

ГОСТ 24296—93  
(ИСО 8734—87)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗАКАЛЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина	Госстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 24296—80

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2001 г.

© Издательство стандартов, 1994  
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

II

## ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗАКАЛЕННЫЕ

ГОСТ  
24296—93

Технические условия

Hardened cylindrical pins.  
Specifications

(ИСО 8734—87)

МКС 21.050.60  
ОКП 16 8000

Дата введения 1995-01-01

## 1 Объект и область применения


Настоящий стандарт устанавливает технические условия для закаленных и цементированных цилиндрических штифтов (установочных штифтов) класса точности А с номинальным диаметром  $d_1$  от 0,6 до 20 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, приведены в приложении 1.

## 2 Размеры

2.1 Размеры штифтов должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице 1.

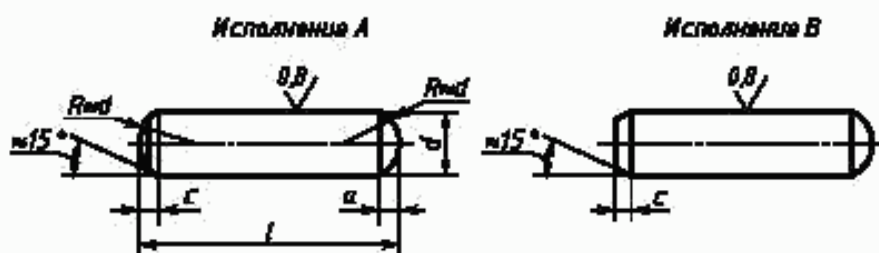

Вариант исполнения концов штифтов исполнений А и В с высотой сферы, равной  $a$



Исполнения штифтов А и В соответствуют следующим видам термообработки: А — закаленные штифты, В — цементированные штифты.

2.2 Теоретическая масса штифтов указана в приложении 2.

Издание официальное

1

Таблица 1

		мм													
$d$	мм <sup>1)</sup>	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
$a$	"	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	
$c$		0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	4,6	6	
$r_1$	мин	—	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	
	макс	—	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2	
номин	$l^{2)}$														
	мин	макс													
3	2,75	3,25													
4	3,75	4,25													
5	4,75	5,25													
6	5,75	6,25													
8	7,75	8,25													
10	9,75	10,25													
12	11,5	12,5													
14	13,5	14,5													
16	15,5	16,5													
18	17,5	18,5													
20	19,5	20,5													
22	21,5	22,5													
24	23,5	24,5													
26	25,5	26,5													
28	27,5	28,5													
30	29,5	30,5													
32	31,5	32,5													
35	34,5	35,5													
40	39,5	40,5													
45	44,5	45,5													
50	49,5	50,5													
55	54,25	55,75													
60	59,25	60,75													
65	65,25	65,75													
70	69,25	70,75													
75	74,25	75,75													
80	79,25	80,75													
85	84,25	85,75													
90	89,25	90,75													
95	94,25	95,75													
100	99,25	100,75													

1) Другие допуски допускаются по согласованию между изготовителем и потребителем.  
2) Для номинальных длин свыше 120 мм используют промежуточные ступени, равные 20 мм.

### 3 Технические требования

Штифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2

Материал <sup>1)</sup>	Сталь, удовлетворяющая следующему составу, %:	
	Исполнение А	Исполнение В
	С 0,95 до 1,1 Si 0,15 до 0,35 Mn 0,25 до 0,4 P 0,03 макс S 0,025 макс Cr 1,35 до 1,65  Твердость: 550 до 650 HV30	С 0,06 до 0,13 или С 0,15 макс Si 0,1 до 0,4      Si 0,10 макс Mn 0,25 до 0,6      Mn 0,9 до 1,3 P 0,025 макс      P 0,07 макс S 0,05 макс      S 0,15 до 0,35 Pb 0,15 до 0,35  Состав выбирается изготовителем Твердость поверхности: 600 до 700 HV1 Твердость на глубине науглероженного слоя от 0,25 до 0,4 мм: 550 HV1 мин
Окончательная обработка поверхности	Штифты поставляют без покрытия, смазанные антикоррозионной смазкой для защиты от коррозии или с покрытием по согласованию между изготовителем и потребителем	
	Во избежание водородной хрупкости следует подбирать соответствующие металлические или другие покрытия. Когда на штифты наносятся покрытия электрогальваническим способом или фосфатные покрытия, то их следует обработать соответствующим образом сразу после нанесения покрытия, чтобы устранить водородную хрупкость. Хотя от водородной хрупкости полностью избавиться невозможно. Предпочтительными видами покрытий являются окисное или цинковое, но не нанесенное электролитическим способом. Допускаются другие покрытия по согласованию между изготовителем и потребителем. Все допуски относятся к размерам штифтов до нанесения покрытий.	
Качество поверхности	Изделия должны быть одинаковыми по качеству, без отклонений формы и дефектов. На поверхности штифтов не допускаются заусенцы.	
Приемка	Приемка — по ГОСТ 17769	
<sup>1)</sup> Другие материалы применяют по согласованию между изготовителем и потребителем		

### 4 Обозначение

Пример условного обозначения цилиндрического закаленного штифта с номинальным диаметром  $d = 6$  мм и номинальной длиной  $l = 50$  мм:

*Штифт 6 × 50 ГОСТ 24296—93*

То же, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

*Штифт 6 × 50 Хим. Окс. прм ГОСТ 24296—93*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
(обязательное)

**Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны**

Штифты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26862 и требованиям, изложенным в настоящем стандарте

1 Дополнительные размеры штифтов указаны в таблице 3.

Таблица 3

$d$		мм <sup>1)</sup>		0,6	0,8	1,2	1,6
$a =$				0,08	0,1	0,16	0,2
$c$				0,03	0,4	0,5	0,6
$r_1$		мм		—	—	—	0,2
		макс		—	—	—	0,6
номин	$l^2)$						
		мин	макс				
2,5	2,25	2,75					
3	2,75	3,25					
4	3,75	4,25					
5	4,75	5,25					
6	5,75	6,25				Стандартные длины	
8	7,75	8,25					
10	9,75	10,25					
12	11,5	12,5					
14	13,5	14,5					
16	15,5	16,5					
18	17,5	18,5					
20	19,5	20,5					
22	21,5	22,5					
24	23,5	24,5					
25	24,5	25,5					
26	25,5	26,5					
28	27,5	28,5					
30	29,5	30,5					

2 Дополнительные типоразмеры штифтов указаны в таблице 4.

Таблица 4

Длина штифта $l$	Диаметр штифта $d$															
	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
2,5																
3																
4																
5																
6																
8																
10																
12																
14																
16																
18																
20																
22																
24																
25																
26																
28																
30																
32																
35																
36																
40																
45																
50																
55																
60																
65																
70																
75																
80																
85																
90																
95																
100																
110																
120																

Стандартные длины

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
(рекомендуемое)

**МАССА ШТИФТОВ**

Дли- на <i>l</i> , мм	Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг, при номинальном диаметре <i>d</i> , мм															
	0,6	0,8	1	1,2	1,5; 1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
2,5	0,006	0,010	0,015	0,021												
3	0,007	0,012	0,018	0,026	0,047											
4	0,009	0,016	0,025	0,035	0,063	0,099										
5	0,011	0,020	0,031	0,044	0,079	0,123	0,193									
6	0,013	0,024	0,037	0,052	0,095	0,148	0,231	0,33								
8	0,018	0,032	0,049	0,070	0,126	0,197	0,308	0,44	0,78							
10		0,039	0,062	0,088	0,158	0,247	0,385	0,55	0,98	1,54						
12		0,047	0,074	0,107	0,189	0,290	0,462	0,66	1,18	1,85	2,64					
14		0,055	0,086	0,125	0,221	0,345	0,540	0,77	1,38	2,16	3,11					
16			0,097	0,142	0,252	0,394	0,617	0,88	1,58	2,47	3,55	6,32				
18				0,161	0,290	0,440	0,700	1,00	1,77	2,80	4,00	7,10	11,10			
20				0,178	0,316	0,493	0,771	1,11	1,97	3,08	4,44	7,90	12,33			
22				0,198	0,352	0,540	0,847	1,22	2,17	3,40	4,90	8,70	13,60			
24				0,216	0,383	0,590	0,920	1,33	2,37	3,70	5,30	9,50	14,80	21		
25				0,220	0,395	0,617	0,964	1,39	2,47	3,85	5,55	9,86	15,41	22		
26					0,415	0,640	1,000	1,44	2,56	4,00	5,80	10,30	16,00	23		
28					0,450	0,690	1,080	1,55	2,76	4,30	6,20	11,10	17,30	25	41	
30					0,473	0,740	1,160	1,66	2,94	4,62	6,66	11,85	18,50	27	47	
32						0,790	1,277	1,78	3,16	4,90	7,10	12,60	19,70	28	50	
35						0,860	1,390	1,94	3,45	5,40	7,80	13,80	21,60	31	55	86
36						0,888	1,430	2,00	3,55	5,50	8,00	14,20	22,20	32	57	89
40						0,986	1,540	2,22	3,95	6,16	8,88	15,80	24,66	36	63	99
45							1,730	2,50	4,44	6,93	9,90	17,78	27,74	40	71	110
50							1,930	2,77	4,93	7,71	11,10	19,75	30,83	44	79	122
55								3,05	5,42	8,48	12,21	21,73	33,91	49	87	136
60								3,33	5,92	9,25	13,32	23,70	36,99	53	95	148
65									6,41	10,00	14,40	25,70	40,10	58	103	160
70									6,90	10,79	15,54	27,65	43,16	62	110	173
75									7,40	11,60	16,70	29,60	46,30	67	118	185
80									7,89	12,33	17,76	31,60	49,32	71	126	197
85										13,10	18,90	33,60	52,40	75	134	209
90										13,87	19,98	35,55	55,49	80	142	222
95										14,60	21,10	37,50	58,60	84	150	234
100										15,41	22,20	39,50	61,65	89	158	247
110											24,42	43,45	67,82	98	174	271
120											26,64	47,70	73,98	106	189	296

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 17769—83 ГОСТ 26862—86	4 Приложение 1

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *О.И. Власова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *А.И. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 25.06.2001. Подписано в печать 24.07.2001. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,75.  
Тираж 69 экз. С 1588. Зак. 280.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов